



***OXYCEDET®***

# TRATAMENTO LUBRIFICANTE

# TRATAMENTO ANTIFRICÇÃO

## “Produto base”

**PVP: 18,88 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Produto inovador que reduz de forma muito eficaz o desgaste causado pelo atrito entre peças. Prolonga a vida útil dos mecanismos e evita os acidentes internos. Ao reduzir o atrito, reduz o consumo de combustível, o ruído e as temperaturas de funcionamento, fazendo com que as peças trabalhem afastadas da zona de maior esforço.

### Aplicação:

Embalagem de 150ml, recomendada para motores de até 5 litros de óleo:

- Óleos 2t: 10%;
- Sistemas de trem de 5%.
- Sistemas hidráulicos: 2%.



### Atenção:

Para uso em caixas de velocidades automáticas e embraiagens húmidas deve consultar um técnico OXYCEDET®.



REFª OTAF  
Capacidade: 150 ml  
Embalagem: Metálica

# TRATAMENTO ANTIFRICÇÃO C/ PTFE

**PVP: 24,54 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

As partículas de teflón actuam na redução do atrito entre peças. Permite minimizar o atrito interno em mecanismos de transmissão. Prolonga a vida útil de caixas de velocidade manuais e diferenciais. Reduz com facilidade a dureza de manuseamento em caixas de velocidade manuais. Recomendado para motores com algum desgaste para colmatar folgas, aumento da compressão e redução do consumo de óleo.

## **Aplicação:**

Embalagem de 150ml, recomendada para motores de até 5 litros de óleo (igual a 3%):

- Sistemas de engrenagem: 5%.



## **Atenção:**

Não é recomendado para uso em caixas de velocidades automáticas, embraiagens húmidas ou outros mecanismos com discos banhados a óleo.



REF<sup>a</sup> OTPTFE  
Capacidade: 150 ml  
Embalagem: Metálica



# TRATAMENTO ANTIFRICÇÃO C/ CERÂMICA

**PVP: 30,79 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

É um produto nano tecnológico formulado com partículas de cerâmica. A combinação entre a elevada resistência à temperatura e o baixo coeficiente de atrito da cerâmica permite que este produto mantenha a protecção durante um largo espectro de temperaturas. Especialmente recomendado para motores com algum desgaste para estabilizar a compressão e reduzir o consumo de óleo.

## **Aplicação:**

Embalagem de 150ml, recomendada para motores de até 5 litros de óleo (igual a 3%).



### **Atenção:**

Não é recomendado para uso em caixas de velocidades automáticas, embraiagens húmidas ou outros mecanismos com discos banhados a óleo.



REFª OTC  
Capacidade: 150 ml  
Embalagem: Metálica

# LIMPEZA INTERNA DE MOTOR

## Limpeza de circuitos de óleo

**PVP:** 20,48 €

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Limpeza dos circuitos de óleo (motores, caixas de velocidades manuais e automáticas, redutoras, etc.). Elimina eficazmente as sujidades dos óleos, lodos, vernizes e outras impurezas. Uso seguro, rápido e eficaz. Compatível com óleos minerais e sintéticos. Cumpre o teste de limpeza "Secuencia IIIG motorGM 3.8L/V6".

### Aplicação:

Embalagem de 250ml por cárter de 5 litros de óleo.

Após aplicar deixe a trabalhar 15 a 20 minutos ao ralenti.



**Atenção:**  
Não é compatível com  
CVT e DCT



REF<sup>a</sup> OLIM  
Capacidade: 250 ml  
Embalagem: Metálica

# SELADOR DE MOTOR

## Condicionador de juntas/ retentores

**PVP:** 20,95 €

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Potente condicionador de juntas/ retentores para todo o tipo de motores. Recupera a forma e as propriedades originais, vedando, assim, as fugas de óleo que são produzidas pela sua deteriorização.

### Aplicação:

Embalagem de 200ml, recomendada para 5 litros de óleo.



#### Atenção:

Produto reage com as juntas/ retentores, inchando-as e recuperando a sua elasticidade. No caso de estarem danificadas ou fissuradas, é necessário substituí-las



REF<sup>a</sup> OSM  
Capacidade: 200 ml  
Embalagem: Metálica

# SELADOR CAIXA DE VELOCIDADE

**Condicionador de juntas/ retentores**

**PVP:** 20,95 €

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Condicionador de retentores, para óleos de caixas de velocidades manuais/ automáticas. Recupera as propriedades originais dos vedantes e assim elimina as fugas originadas pela sua deteriorização. O produto reage nos retentores e juntas, inchando e recuperando a sua elasticidade original. As fugas podem ser detetadas após a sua aplicação com uma luz ultravioleta para que assim seja mais fácil deteta-las.

## **Aplicação:**

Embalagem de 200ml, recomendada para 5 litros de óleo.



**Atenção:**  
Deve de ser usada luz UV  
de 410-415 nm



REF<sup>a</sup> OSCV  
Capacidade: 200 ml  
Embalagem: Metálica



# SELADOR CAIXA DE DIREÇÃO

## Condicionador de retentores

**PVP:** 20,95 €

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

É um condicionador de retentores muito eficaz, para óleos de caixas de direção. Recupera as propriedades originais dos vedantes e assim elimina as fugas originadas pela sua deteriorização. O produto reage nos retentores e juntas, inchando e recuperando a sua elasticidade original.

A fugas podem ser detetadas após a sua aplicação com uma luz ultravioleta para que assim seja mais fácil deteta-las.

### Aplicação:

Embalagem de 200ml, recomendada para 5 litros de óleo.



**Atenção:**  
Deve de ser usada luz UV  
de 410-415 nm.



REF<sup>a</sup> OSCD  
Capacidade: 200 ml  
Embalagem: Metálica

SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL | SISTEMA DE INJEÇÃO GASOLINA | FILTRO DE PARTICULAS

# TRATAMENTO DE



# TRATAMENTO E LIMPEZA DPF

## Redutor de Carbonização

**PVP: 25,46 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

É um produto concentrado e eficaz para resolver problemas relacionados com a carbonização em motores diesel. Limpa o Sistema de Injeção (injetores, válvulas, câmara de combustão, válvula EGR, turbo, tubagens e filtro de partículas). Prolonga a vida útil do filtro de partículas (DPF). Aumenta o índice de cetanos, otimiza o consumo de combustível, reduz as emissões e restaura a potência do motor. Adequado para todos os sistemas de injeção diesel.

### Aplicação:

Embalagem de 150ml, recomendada para 15 a 20 litros de combustível.



#### Atenção:

Depois de aplicar o produto, conduzir 20 a 30 minutos em altas rotações, de preferência acima das 3000 rpm.



REF<sup>a</sup> OTDPF

Capacidade: 150 ml

Embalagem: Metálica

# LIMPEZA DE SISTEMAS DE INJEÇÃO

## Limpeza dos injetores

**PVP: 15,83 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Potente limpeza de injeção que elimina a água dos sistemas de injeção. Elimina a carbonização dos injetores restaurando a sua pulverização. Reduz o excesso de consumo e emissões. Pode ser utilizado em todos os sistemas de injeção de motores diesel.

### Aplicação:

Adicione todo o recipiente com 40 litros de combustível.



### Atenção:

Para o produto fazer efeito a viatura tem de ter no mínimo 15 litros de combustível.



REF<sup>a</sup> OLSI

Capacidade: 150 ml

Embalagem: Metálica



# TRATAMENTO DIESEL C/ ANTIFRICÇÃO

## Protetor do sistema de injeção

**PVP: 23,00 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Criado com as mais recentes tecnologias melhora significativamente a performance do combustível e do sistema em geral. Famoso pelo aumento número de cetano, elimina a condensação de água, limpeza de injetores, filtros, etc. O seu poder antifricção protege o desgaste na bomba e em todos os componentes com movimento do sistema. Melhora o desempenho do motor, reduzindo a emissão de fumo preto e o consumo de combustível.

### Aplicação:

Embalagem de 150 ml para 40 litros de combustível (de trinta em trinta mil quilómetros).



### Atenção:

Em casos onde é necessário que o produto atue mais rapidamente, aconselhamos a diminuir o número de litros de combustível para metade.



REF<sup>a</sup> OTDAF  
Capacidade: 150 ml  
Embalagem: Metálica

# TRATAMENTO GASOLINA

## Protetor do sistema de injeção a gasolina

**PVP: 23,00 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Tratamento Gasolina protege os sistemas de injeção a gasolina. Melhora as propriedades dos combustíveis e do sistema em geral. Limpa bombas, injectores, filtros e linhas. Reduz as emissões poluentes e o consumo.

### Aplicação:

Embalagem de 150 ml para 40 litros de combustível (de trinta em trinta mil quilómetros).



**Atenção:**  
Para problemas de sujidade graves, é recomendado duplicar a dosagem.



REF<sup>a</sup> OTG  
Capacidade: 150 ml  
Embalagem: Metálica

# ADITIVO DE ADBLUE®

## Limpeza de injetores de ADBLue®

**PVP:** 22,50 €

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Produto formulado para proteger e limpar os injetores de ADBLue® sujos, evitando a perda de desempenho e/ou quebra do motor. É recomendado o uso contínuo para evitar incrustações, evitar o aparecimento de cristais e manter os injetores limpos. Ideal para veículos a diesel que fazem trajetos curtos e não atingem temperatura de reação no SCR, com a consequente formação de cristais.

### Aplicação:

Adicionar 25 ml de produto (medida máxima do dispensador), para 10L a 12L de ADBLue®.



### Atenção:

Não deve ser usado em sistemas onde a injeção de ADBLue® é realizada sob pressão pneumática.



REFª OADB  
Capacidade: 250 ml  
Embalagem: Plástica

# RAV4 2000RFE





# TAPA FUGAS DE RADIADOR

## Vedante para circuitos de refrigeração

**PVP: 17,33 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

É compatível com todos os tipos de anticongelantes à base de água, bem como em todos os sistemas de refrigeração, incluindo equipamentos com radiador e outros componentes em alumínio.

### Aplicação:

Aplicar a embalagem completa em 5 a 7 litros:

- 1 - Agitar bem a embalagem antes de aplicar;
- 2 - Depois de aplicar, meter o motor em funcionamento e colocar o ventilador da temperatura para o quente;
- 3 - Depois de estar a trabalhar à temperatura normal de funcionamento deixar a trabalhar mais ou menos 10 minutos para que o produto atue bem em todo o circuito;



**Atenção:**  
Aplicar com o motor frio  
para evitar queimaduras.



REF<sup>a</sup> OTFR  
Capacidade: 250 ml  
Embalagem: Metálica

# DESENGORDURANTE E LIMPEZA DE RADIADOR

**PVP: 17,59 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Produto especialmente desenvolvido para limpar os restos de óleo nos circuitos de refrigeração.

## Aplicação:


Um recipiente de 250 ml para circuitos de viaturas ligeiras:

- 1 - Com o motor à temperatura ambiente adicione o produto ao conteúdo do sistema de refrigeração;
- 2 - Feche o vaso de expansão e ligue o motor. Mantenha-o ligado;
- 3 - Desligue o motor, aguarde que a temperatura e a pressão diminuam e com cuidado esvazie todo o sistema de refrigeração;
- 4 - Lave abundantemente todo o circuito com água para enxaguar todos os vestígios;
- 5 - Encha o sistema de refrigeração com anticongelante.



## Atenção:

Recomenda-se enxaguar abundantemente todo o circuito antes de reabastecer, de modo a eliminar todos os resíduos.

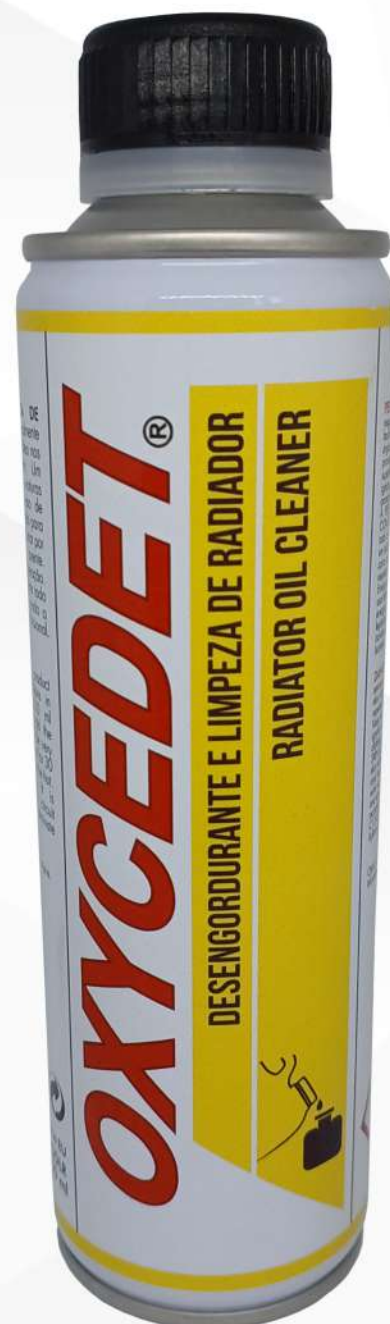

REF<sup>a</sup> ODLR  
Capacidade: 250 ml  
Embalagem: Metálica

# LIMPEZA DE RADIADOR

## Limpeza geral do sistema de refrigeração

**PVP: 17,59 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Ideal para aplicar na mudança do líquido de refrigeração. Recomendado para circuitos onde a mudança do líquido de refrigeração é muito prolongada. Melhora a transferência térmica. Limpa lodos, restos de óxido e todo o tipo de resíduos. Seguro para todos os sistemas de refrigeração e radiadores. Não ataca os componentes do sistema de refrigeração.

### Aplicação:

- 1 - Aquecer o motor até a temperatura normal de funcionamento;
- 2 - Abrir o vaso de expansão com o motor quente;
- 3 - agitar bem e aplicar a embalagem na totalidade;
- 4 - Ligar o motor e manter a trabalhar durante 20 a 30 minutos
- 5 -Esvaziar todo o sistema de refrigeração e aplicar o refrigerante novo;



**Atenção:**  
Se não é profissional aplicar o produto a frio.



REF<sup>a</sup> ODSR  
Capacidade: 300 ml  
Embalagem: Metálica

# SPRAYE PROTEÇÃO



# DESBLOQUEANTE MULTIUSOS C/ ANTIFRICÇÃO

“Milagroso”

**PVP: 17,43 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Desbloqueante de alta qualidade com propriedades superiores de desoxidação, penetração e lubrificação. Uma vez aplicado o produto permite aquecer o mecanismo para melhorar a penetração.

Para além de reduzir o desgaste, alivia os parafusos, repele a humidade e deixa uma película lubrificante protetora resistente à água salgada.

## Aplicação:

- 1 - Agitar bem o produto;
- 2 - Retirar os excessos de ferrugem;
- 3 - Aplicar o desbloqueante e deixar que penetre.



**Atenção:**  
Agitar sempre bem antes  
de usar o produto.



REF<sup>a</sup> ODMAF  
Capacidade: 400 ml  
Embalagem: Aerossol

# PELICULA LUBRIFICANTE C/ ANTIFRICÇÃO

**PVP: 17,43 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

É um produto projetado para lubrificar todos os tipos de mecanismos que podem ser acedidos a partir do exterior com um spray (cabos, correntes, rolamentos, dobradiças, etc.). Não contem aderentes de forme a manter a zona de atuação sempre limpa e lubrificada. A composição do agente antifricção reduz drasticamente o atrito entre as partes em contacto. Muito útil no trabalho de roscagem como óleo de corte.

## **Aplicação:**

- 1 - Agitar bem o produto;
- 2 - Aplicar o mais perto possível da zona de atuação para que o produto seja mais eficaz.



**Atenção:**  
Agitar sempre bem antes  
de usar o produto.



REF<sup>a</sup> OPLAF  
Capacidade: 400 ml  
Embalagem: Aerossol

# LUBRIFICANTE ADERENTE C/ ANTIFRICÇÃO

**PVP: 19,66 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Produto com componente especial anti-desgaste, resistente à água e ao calor. Protege os mecanismos submetidos a alta pressão, evitando avarias e desgastes desnecessários. Não pinga e possui um elevado poder de lubrificação. Indicado para aplicação em correntes, engrenagens, cabos, guias, correias de transmissão, cremalheiras, rótulas de direção, etc.

## Aplicação:

- 1 - Agitar bem o produto;
- 2 - Aplicar o mais perto possível da zona de atuação para que o produto seja mais eficaz.



**Atenção:**  
Apenas para uso  
profissional e industrial.



REF<sup>a</sup> OSLAAF  
Capacidade: 400 ml  
Embalagem: Aerossol

# DIELÉTRICO ATÉ 32.000 V

## Limpeza e proteção de sistemas elétricos e eletrônicos

**PVP: 23,51 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Elimina as falhas e as avarias em equipamentos elétricos e eletrónicos provocados por ambientes adversos tais como, enchentes, humidade persistente, atmosferas salinas, etc.

Produz uma película molecular protetora que penetra nos poros e irregularidades, afastando a humidade. Dada a fina espessura da película formada, não afeta a boa transmissão elétrica.

### Aplicação:

- 1 - Agitar bem o produto;
- 2 - Vaporizar generosamente e esperar que evapore antes de colocar em funcionamento qualquer aparelho elétrico.



### Atenção:

Caso queira aplicar o produto em aparelhos que foram submergidos em água, deverá eliminar todos os vestígios, através de ar com pressão, antes da aplicação do produto.



REFª OD32V  
Capacidade: 400 ml  
Embalagem: Aerossol



# DESCARBONIZANTE LIQUIDO

**Elimina resíduos carbonosos**

**PVP: 25,22 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

É um produto de alta qualidade, especialmente formulado para eliminar resíduos carbonosos. Para além disso é um poderoso lubrificante que facilita a extração de peças.

Muito eficaz, como extrator de injetores, velas de ignição, velas incandescentes e outros.

## **Aplicação:**

- 1 - Agitar bem o produto;
- 2 - Aplicar o mais perto possível da zona de atuação para que o produto seja mais eficaz.



### **Atenção:**

Consulte a ficha técnica e de segurança antes de usar. Somente para uso profissional.



REFª ODL  
Capacidade: 400 ml  
Embalagem: Aerosol

# MASSA DE COBRE C/ ANTIFRICÇÃO


**Protetor de mecanismos**

## Esgotado

Proporciona uma película fina de cobre que impede o bloqueio de peças. O objetivo principal deste produto é proteger os mecanismos das condições aversas, facilitando a sua posterior desmontagem. Resiste a temperaturas de até 1000°C.

## Aplicação:

- 1 - Agitar bem o produto;
- 2 - Para uma maior eficácia, aplicar o produto durante a montagem do mecanismo.

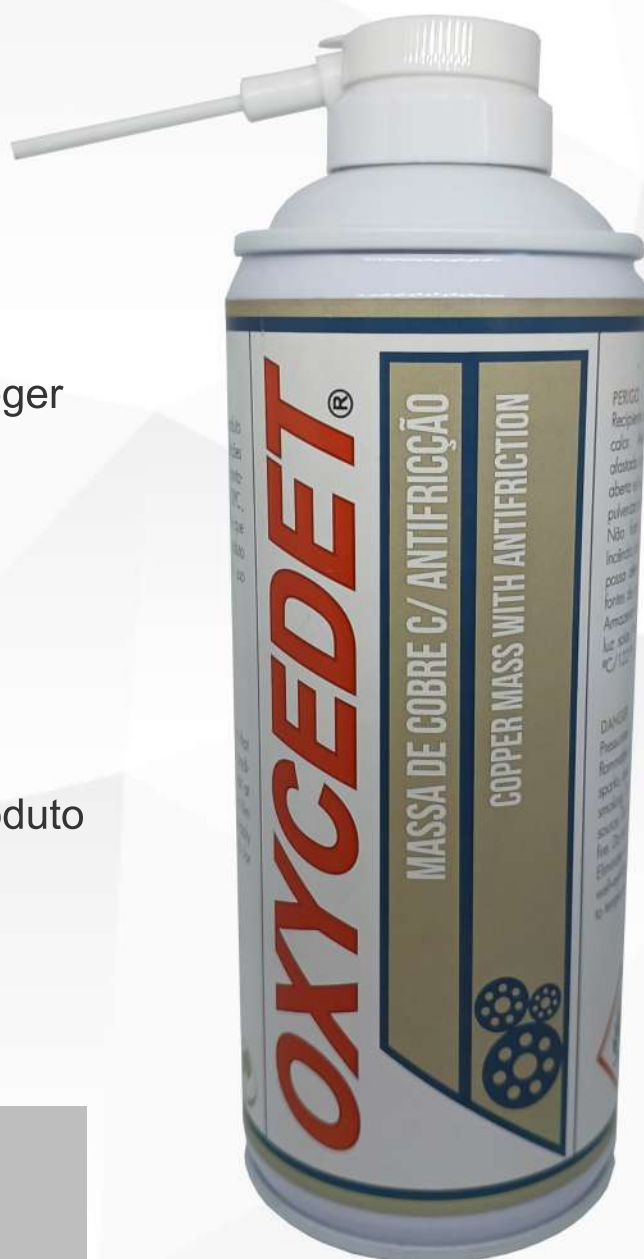

**Atenção:**  
Somente para uso  
profissional.

REF<sup>a</sup> OMCU  
Capacidade: 400 ml  
Embalagem: Aerosol

# SPRAY DE MASSA LÍQUIDA CERÂMICA

**PVP: 28,50 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Formulado com base sintética do tipo éster complexo saturado + cerâmica. A complexa fórmula faz deste produto um excelente lubrificante, capaz de suportar altas temperaturas. Possui excelentes aderentes e penetrantes. Indicado para mecanismos industriais, correntes de motas de estrada e motas de todo o terreno, karts, etc. Resistente á água.

## Aplicação:

- 1 - Agitar bem o produto;
- 2 - Para uma maior eficácia, aplicar o produto durante a montagem do mecanismo.



**Atenção:**  
Somente para uso  
profissional.



REF<sup>a</sup> OSMLC  
Capacidade: 400 ml  
Embalagem: Aerossol

MECANISMOS | 100% SINTÉTICO

# MOTAS





# OXY2TEMPOS

**100% sintético com tratamento antifricção**

**PVP: 28,00 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

O seu alto poder de lubrificação dá-lhe uma alta proteção em quaisquer condições e proporciona um funcionamento regular e suave. Graças ao seu poder de detergência e dispersante, protege contra a formação de resíduos e contribui para a diminuição de contaminações.

Alarga a vida útil dos mecanismos evitando gripagens e mantendo-os em perfeitas condições

## **Aplicação:**

Utilizar uma dosagem mínima de 2% da quantidade de gasolina.



## **Atenção:**

Ter sempre em conta as recomendações do fabricante do motor em relação às dosagens de mistura.

REF<sup>a</sup> OXY2T  
Capacidade: 1 L  
Embalagem: Metálica

# MANTENIMENTO



# MASSA C/ ANTIFRICÇÃO GRAU II

**Lubrificante resistente às altas pressões**

**PVP:** 19,27 €

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Massas específicas para lubrificar rolamentos e equipamentos submetidos a choques e vibrações. Bom comportamento contra a corrosão, totalmente insolúvel e repelente à água. A extrema aderência e capacidade de envolvimento, fazem desta massa o lubrificante adequado para aplicações em contacto com os ambientes salinos e oxidantes.

## **Aplicação:**

Aplicar uma quantidade generosa de massa na zona de atuação.



**Atenção:**  
Apenas para uso profissional  
e industrial.



REF<sup>a</sup> OMLEP2AF  
Capacidade: 400 g  
Embalagem: Plástica

# LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO



# PELICULA LUBRIFICANTE NÁUTICA C/ ANTIFRICÇÃO

**Potente lubrificante em spray**

**PVP: 19,11 €**

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

É um produto projetado para lubrificar mecanismos, tais como, cabos, correntes, rolamentos, dobradiças, etc. Os agentes anti-desgaste da sua composição da sua composição reduzem drasticamente o atrito entre as partes em contacto, prolongando a sua vida útil. Forma uma película protetora, prevenindo oxidações. É resistente tanto à água doce como à água salgada. Não contém aderentes, não agarra sujidade nem poeiras, mantendo as peças limpas por mais tempo.

## **Aplicação:**

- 1 - Agitar bem o produto;
- 2 - Aplicar o mais perto possível da zona de atuação para que o produto seja mais eficaz.



**Atenção:**  
Agitar sempre bem antes  
de usar o produto.



REF<sup>a</sup> OPLN  
Capacidade: 400 ml  
Embalagem: Aerossol

# MASSA NÁUTICA C/ ANTIFRICÇÃO GRAU II

**Lubrificante resistente às altas pressões**

**PVP:** 20,48 €

Acresce taxa de IVA em vigor 23%

Massa do tipo EP (extrema pressão) para aplicação em qualquer mecanismo que trabalhe em sobrecarga, vibrações, choques térmicos e ambientes marítimos. A extrema aderência e capacidade de envolvimento, fazem desta massa o lubrificante adequado para aplicações em contacto com ambientes salinos e oxidantes. Bom comportamento contra a corrosão e é totalmente insolúvel e repelente à água doce e salgada. Pode usar para lubrificar rolamentos, chumaceiras, correntes, cabos, guinchos e equipamentos submetidos a choques e vibrações.

## **Aplicação:**

Aplicar uma quantidade generosa de massa na zona de atuação.



**Atenção:**  
Apenas para uso profissional.

REF<sup>a</sup> OMNAF2  
Capacidade: 400 g  
Embalagem: Plástico

# ***OXYCEDET***<sup>®</sup>



+351 968 980 645



geral.oxycedet@gmail.com



www.oxycedet.com